



**HWB Produktportfolio:**

ALPillignum  
ALPIkord  
ALPProbur  
CoCo Vero true oak  
decorStone  
Voice Tec Texture  
Green Blade  
vinterio  
NativeLine  
Harborica  
damastParkett  
Kanten  
Platten  
Akustik



Furniere & Holzwerkstoffe GmbH  
Röntgenstraße 27  
Gewerbepark OWL  
D-32107 Bad Salzuflen

Fon +49 5221 76 303 -0  
Fax +49 5221 76 303 -10  
eMail [info@hwb-furniere.de](mailto:info@hwb-furniere.de)  
Internet [www.hwb-furniere.de](http://www.hwb-furniere.de)

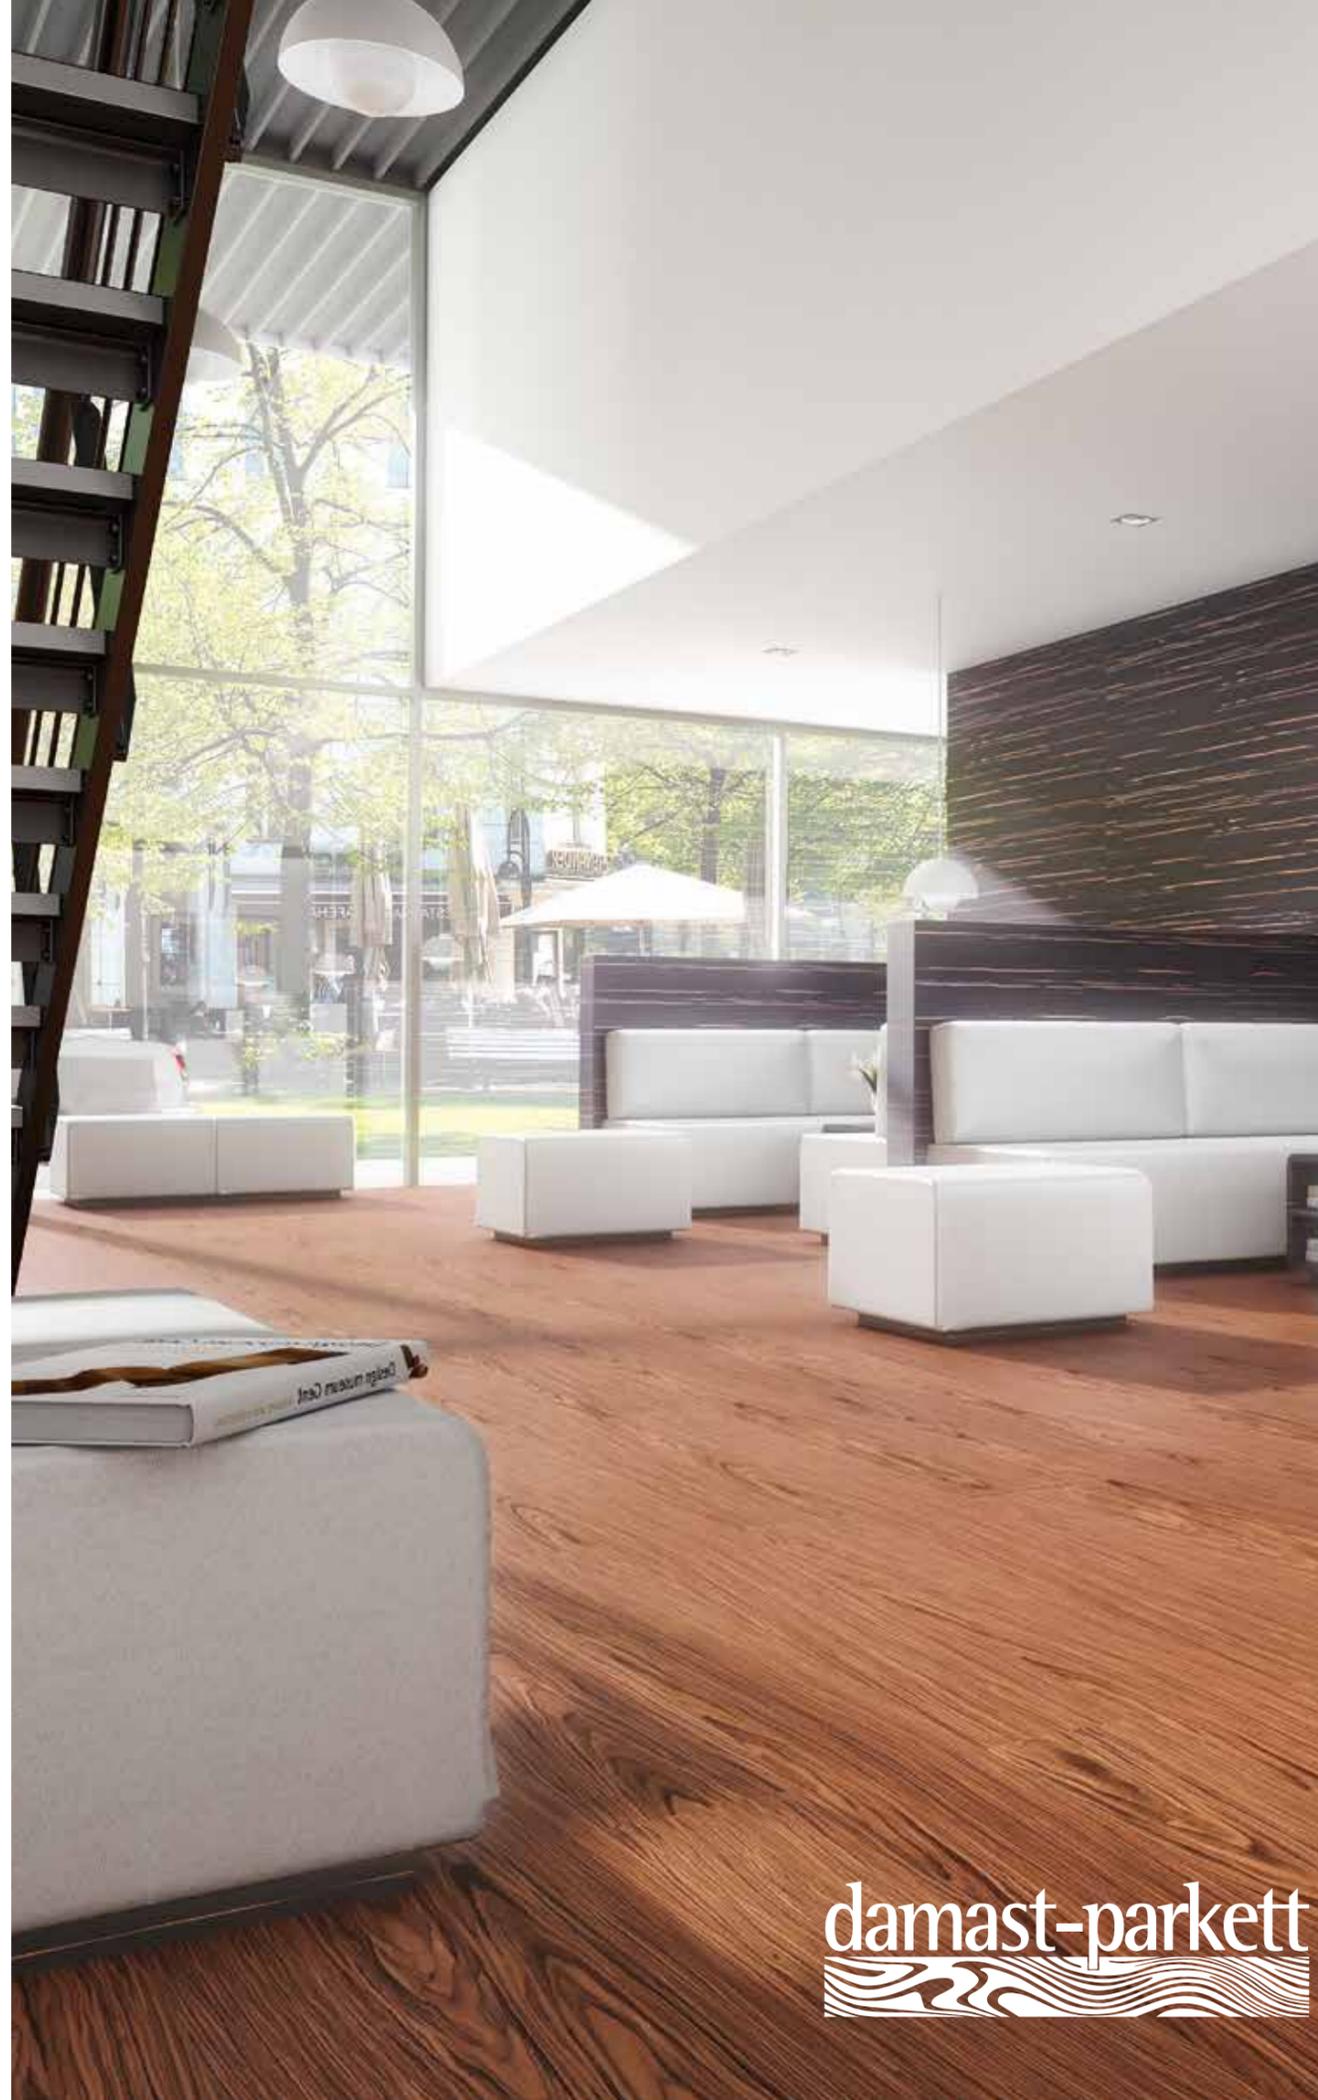

Interior at its best



Der kreative  
Architekten Boden

**„Damast - die Kunst der Lagen“**

**damast-Parkett** ist ein Parkett im Landhausdielen-Format für den hochwertigen und exklusiven Innenausbau, bei dem wir besonders auf das Preis-/Leistungsverhältnis unser Augenmerk gerichtet haben.

„**damast-Parkett** by HWB“ ist das Ergebnis der Kooperation dreier Unternehmen mit den Schwerpunkten Holz-Design „made in Italy“, Produktion „made in Germany“ sowie Produktentwicklung und Vertrieb unter Federführung der HWB GmbH.

**damast-Parkett** ist ein „Mehr-Schicht-Fertigparkett“, mit einem 2,4mm starken **ALPI-Furnier** als Nutz-Schicht. Bei der Entwicklung haben wir auf eine kompakte Bauweise geachtet, die mit nur 8,4 mm Stärke sehr gering ausfällt, sodaß auch ein nachträglicher Einbau einfach möglich ist.

**damast-Parkett** bietet eine Kollektion aus aussergewöhnlichen Design-Hölzern, mit teils exotischen oder aber so in der Natur nicht vorkommenden Texturen und Anmutungen. Spezielle Bearbeitungsprozesse ermöglichen es, Hölzer, die besonders attraktiv aber auch schwer zu finden sind, wie z.B. Ebenholz, Makassar oder Palisander, aus Hölzern aus kontrolliertem Anbau zu reproduzieren. Alle hier verwendeten Hölzer entsprechen den Anforderungen der EUTR 995/2010, die den Handel und das Inverkehrbringen von Hölzern mit nicht zweifelsfreier Herkunft unter Strafe stellen.

Neben den hervorragenden technischen Eigenschaften und Oberflächen, dem Design und der fast unendlichen Produktpalette, ist darüber hinaus gewährleistet, dass Architekten, Planern und Designern alle Möglichkeiten der Material-Kombination von Boden, Wand, Decke, Türen und Möbel offen stehen.

**Mögliche Zertifizierungen auf Grund „deutscher Produktion“**

- Brandschutzklasse: Dfl-s1 - nach DIN EN 13501-1
- Rutschhemmungsprüfung = R9 (parallel 8,5°/quer 11,0°)


**Brinell Test**

(Werte in N/mm <sup>2</sup> )*	Brinell Testwert DAMAST	Brinell Vergleichswert TEAK	Brinell Vergleichswert EICHE
damast Standard	29-37	25-35	30-38
damast HP	37-42	25-35	30-38

\* Durchschnittswerte, die aus internen und externen Labortests, sowie einschlägiger Literatur ermittelt wurden.



- Maße:** 2.200 x 188 x ca. 8,4 mm
- Aufbau:** 2-Schicht-Aufbau, 6mm Träger aus einem kreuzweise verleimten 5-Schicht-Sperrholz und einer 2,4 mm starken Nutzschicht.
- Verleimung:** Auf Basis von Harzharnstoff verleimt. Alle in der Produktion eingesetzten Klebstoffe entsprechen der europäischen CE-Normvorgaben z.B. E1.
- Ausführung:**
  - Geschliffen oder gebürstet, scharfkantig oder 2- bzw. 4-seitig gefast.
- Oberflächen:**
  - Roh, vorgeschliffen (150er Schliff), zur bauseitigen Oberflächenbehandlung.
  - *Pure* endgeölt in den Farben natur oder weiß. Erstpflege empfohlen mit Profi-Pflegeöl (Saicos).

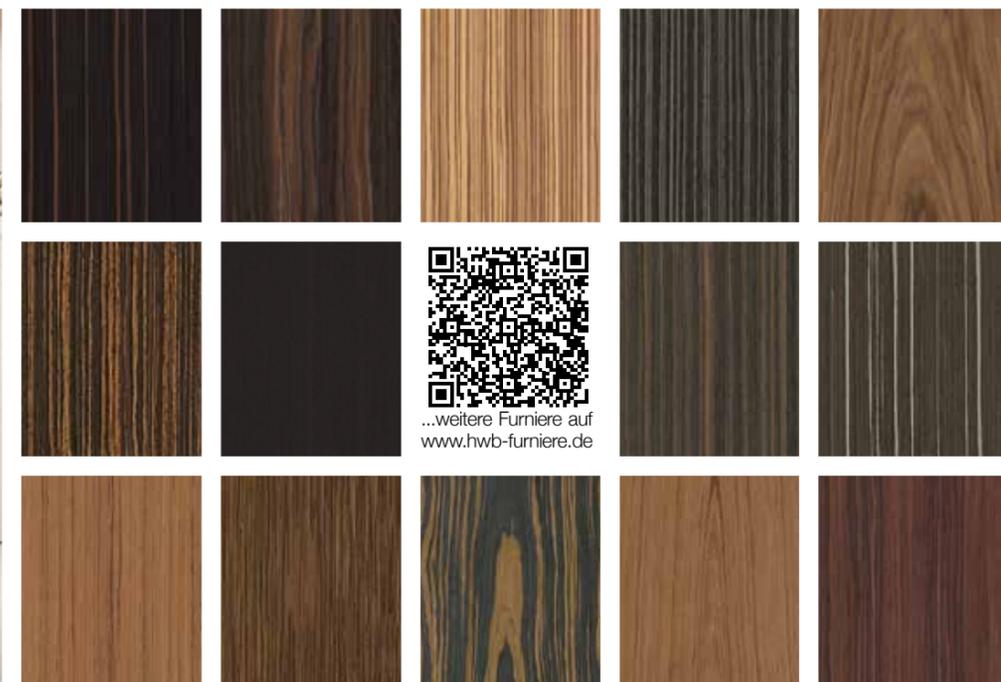

- Verlegung:** Muss vollflächig verklebt werden. Empfehlenswert sind emissionsarme Klebstoffe (EMI CODE® EC1 oder besser, z.B. WAKOL MS 260 Parkettklebstoff).
- Anwendungsbereiche:** Auf allen üblichen Untergründen verlegbar, Fußbodenheizung geeignet (siehe separates Datenblatt „Verlegevorschriften“).
- Paketinhalt:** 6 Stück/Dielen à 0,414qm = 2,48qm - 44 Pakete pro Palette = 109qm
- Pflege:** Siehe Pflegeanleitung für *Pure* geölte Oberflächen.
- Kollektion:** Es können nahezu alle ALPIignum-Furniere für das damast-Parkett verwendet werden. Hier berät Sie gern Ihr jeweiliger Ansprechpartner.